



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **KORB MIT STERN**

Anleitung **KORB MIT STERN**



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection LONG ISLAND
- 0,50 m Sternchenmuster in grau
- 1,0 m Schrägband in grau, 20 mm breit
- 1,50 m Zopfband in grau, 6 mm breit
- 2,30 m Ripsband in dunkelblau, 15 mm breit
- 0,20 m Thermofix
- Textilkleber HT2

Zusätzlich

- 1 grau lackierter Weidenkorb *oder* 1 brauner Weidenkorb ca. 27 x Ø 42 cm und Sprühlack in hellgrau
- 1 Bogen Schnittpapier
- Backpapier
- Klebestreifen
- 1,0 m aufbügelbare Gewebeeinlage G 700, 90 cm breit

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Handmaß
- Maßband
- Handnähnadel
- Stecknadeln
- Sicherheitsnadel
- Filzstift



1. Den Weidenkorb auf das Schnittpapier stellen und den Boden mit einem Stift umranden. Den markierten Kreis ca. 1 cm verkleinern und ausschneiden. Den Papierschnittboden in den Korb legen und überprüfen, ob er passt. Wenn nicht, den Umfang etwas reduzieren, am besten, man faltet dazu den Kreis in Viertel, so wird es gleichmäßig. Um das Seitenteil aufzuzeichnen, das Klebeband senkrecht von der oberen zur unteren Korbkante aufkleben. Dann den Korb von und bis zu dieser Markierung auf dem Schnittpapierbogen abrollen und den Rand gleichzeitig mit dem Stift „verfolgen“. Beim Abrollen zuerst den oberen Rand mit einem Stift nachfahren, dann den unteren Rand. Dabei darauf achten, dass am oberen Rand noch etwa 10 cm auf dem Papier frei bleiben.



2. Die oberen mit den unteren Anfangs- und Endpunkten mit dem Lineal verbinden. Die Linien nach oben um 10 cm verlängern. Mit dem Handmaß rundum an der oberen Kante einen 10 cm breiten Rand einzeichnen. Den Schnitt ausschneiden und ihn probeweise in den Korb stellen, dabei die senkrechten Papierkanten bei einem Henkel anlegen. Den Schnitt korrigieren, bis er die Innenseite des Korbes vollständig bedeckt, aber keine Falten wirft. Damit der Boden mit dem Seitenteil übereinstimmt, den Umfang des Bodens und die untere Weite des Seitenteils messen. Eine geringe Mehrweite von 5–8 cm lässt sich beim Nähen einhalten, das Seitenteil sollte aber in keinem Fall weniger weit als der Bodenumfang sein.



3. Den Papierschnitt noch einmal in den Korb stellen, die Naht liegt dabei an einem Griffende. Die Griffenden beider Griffe auf dem Papier markieren. Die Rundung in Höhe der Griffmarkierungen 10 cm tief senkrecht einschneiden (bis zum oberen Korbrand).

Stoff und Einlage zuschneiden:

Zuschnitt: Sternenstoff: Boden 1x, Seitenteil 1x (dabei die Griffmarkierungen einschneiden); Gewebeeinlage G 700: Seitenteil 1x; Boden 1x. Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Arbeitsanleitung: Ist der Korb nicht lackiert, auf eine große Unterlage aus Zeitungspapier stellen (am besten im Freien) und von allen Seiten besprühen. Der Lack muss dabei nicht vollständig decken, es wirkt besser, wenn dunkle Stellen durchscheinen. Die Farbe gut trocknen lassen.



4. Die Gewebeeinlage auf die linke Stoffseite des Seitenteils und des Bodens aufbügeln. Das Seitenteil entlang der senkrechten Kanten rechts auf rechts klappen und die Stofflagen mit Stecknadeln aufeinander fixieren. Von der oberen Kante aus 10 cm (Griff) markieren. Ab dieser Markierung die Naht steppen. Die Nahtzugaben einzeln versäubern und auseinanderbügeln



5. 4 Schrägbänder mit 14 cm Länge abschneiden und die Längskanten aufeinanderbügeln. Die 10 cm tiefen Einschnitte für die Henkel und die Nahtöffnung mit den Schrägbändern einfassen: den Einschnitt auseinanderziehen, so dass eine Gerade entsteht. Das aufgefaltete Schrägband rechts auf rechts auf die Gerade stecken. Das Schrägband entlang der Nahtzugabe (im Bügelbruch) auf die Kante des Einschnitts steppen. Am untersten Punkt des Einschnitts darauf achten, dass im Stoff keine Fältchen entstehen. Die Nahtzugaben in das Schrägband bügeln. Das Schrägband mit eingefalteter Nahtzugabe über die Stoffkante zur linken Stoffseite klappen. Die innere Kante des Schrägbandes über der Ansatznaht feststecken. Das Schrägband schmalkantig aufsteppen, anschließend die Einschnittkante bügeln. Alle 3 Henkelschlitze mit Schrägbändern versäubern. Anschließend die Nahtöffnung ebenso einfassen, dafür vorher die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden.




6. Die obere Kante rundum versäubern und sie 4 cm breit zur linken Seite falten. Die Bruchkante bügeln und die Mehrweite einhalten bzw. kleine Fältchen einbügeln. Für den Tunneleinzug die Kante mit 3,5 cm und 1,5 cm Abstand zur Bruchkante rundum feststeppen. Über die untere Tunnelnaht auf der rechten Stoffseite das Zopfband aufstecken, die Enden um das Schrägband zur linken Seite falten. Das Zopfband mittig mit farblich passendem Nähfaden aufsteppen. Den Boden rechts auf rechts an die Unterkante der Seitenwand stecken. Die Bodennaht steppen und anschließend die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern.



7. Das Ripsband in 2 je 45 cm und 2 je 70 cm lange Bänder schneiden. Die kürzeren Bänder mit einer Sicherheitsnadel in die Tunnel zwischen den Henkelgriffen ziehen, die längeren Bänder in die Tunnel der Seitenwände. Nun den Bezug in den Korb stellen. Die Seitenwände und die Abschnitte zwischen den Henkeln am Rand zur Außenseite klappen und die Enden der Ripsbänder verknoten.



8. Den Stern von der Vorlage 2x auf Thermofix durchzeichnen. Den Umriss grob ausschneiden und die Vliessterne auf die linke Stoffseite des Sternchenmusters legen. Das Thermofix mit Backpapier abdecken und das Klebevlies aufbügeln. Beide Sterne entlang der Kontur ausschneiden und links auf links deckungsgleich aufeinanderlegen. Die Sterne mit dem Bügeleisen zusammenkleben. Den Stern mit HT2-Kleber auf die Außenwand des Korbes aufkleben. Die Flechtborte als Kontur mit dem Kleber um den Stern herum aufkleben.

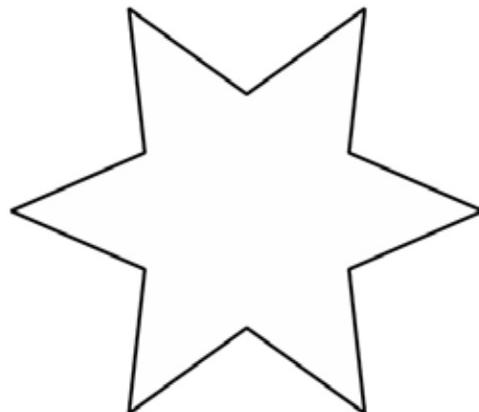

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

mail@guetermann.com

www.guetermann.com

